

Thermopompes sans conduits




les experts à votre service™



INFINITY SERIES

Simple zone
et multi-zone

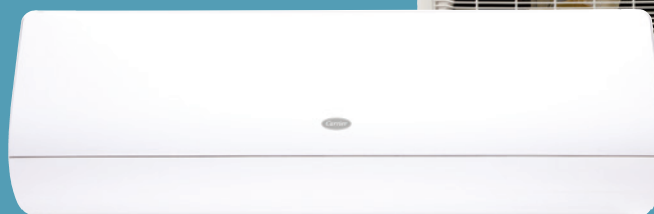

SÉRIE INFINITY JUSQU'À 30.5 SEER FONCTIONNE EN CHAUFFAGE JUSQU'À -30 °C



THERMOPOMPE MURALE SIMPLE ZONE



UNITÉ EXTÉRIEURE	38GRQB09---3	38GRQB12---3	38GRQB18---3
UNITÉ INTÉRIEURE	40GRQB09H--3	40GRQB012H--3	40GRQB018H--3
Capacité climatisation btuh	9,000	12,000	18,000
Plage de capacité de climatisation btuh	1,535-12,966	2,900-15,354	4,435-21,496
TRES/SEER	30.5	23	21
Capacité chauffage btuh	9,000	13,000	19,000
Plage de capacité de chauffage btuh	2,388-13,648	3,071-18,766	3,753-24,568
CPPC/HSPF	10.3	10.3	10.3
Energystar numéros AHRI	AHRI 7992954	AHRI 7992956	AHRI 7992958
Plage d'opération en chauffage (température extérieure °C)	-30 à 24	-30 à 24	-30 à 24
Plage d'opération en climatisation (température extérieure °C)	-18 à 54	-18 à 54	-18 à 54
Voltage/phase/cycle	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Dimensions (L x H x P) pouces	35.4 x 23.5 x 14.9	35.4 x 23.5 x 14.9	38.6 x 31.1 x 16.8
Poids lbs	99.2	97	141.1
Niveau Sonore extérieur *	42 - 53	43 - 55	45 - 59
UNITÉ INTÉRIEURE			
Dimensions (L x H x P) pouces	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1	37.8 x 12.6 x 8.1
Poids lbs	30.9	30.9	30.9
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	206-412	265 - 471	324 - 530
Niveau Sonore (basse vitesse)	22	23	26


*En dBa, Varie selon la puissance produite

Caractéristiques

- Thermopompe murale à vitesse variable Inverter
- Jusqu'à 30.5 SEER et 10.3 HSPF
- Capacités de 9,000 à 18,000 btuh
- Chauffage jusqu'à -30 °C 80 % de capacité
- Climatisation jusqu'à -18 °C
- Télécommande sans fil standard
- Fonction I FEEL permettant une lecture à la télécommande
- Mode Wireless Smartphone optionnel
- Modes: Chauffage, climatisation, ventilation, déshumidification
- Fonctionnement ultra silencieux à 22 dBa

Garantie standard 7 ans pièces et main-d'œuvre.
Garantie optionnelle 10 ans pièces et main d'œuvre.

100 % DE LA CAPACITÉ DE CHAUFFAGE À -18 C, 80 % À -30 C

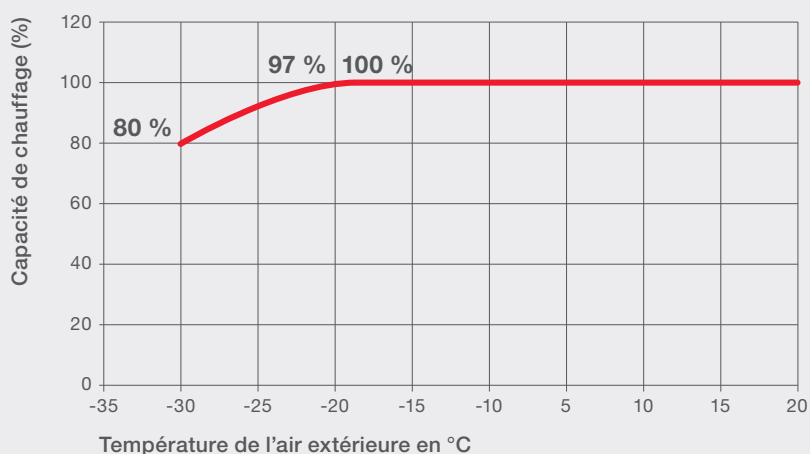



Caractéristiques

- Thermopompe multi-zone à vitesse variable Inverter
- Jusqu'à 22 SEER et 10.2 HSPF
- De 2 à 9 zones
- 18,000 btuh à 56,000 btuh
- Chauffage jusqu'à -20 °C et climatisation jusqu'à -18 °C

Garantie standard 7 ans pièces et main-d'œuvre.

Garantie optionnelle 10 ans pièces et main d'œuvre disponible

THERMOPOMPE MULTI ZONE



UNITÉ EXTÉRIEURE	38GJQC18---3	38GJQD24---3	38GJQF30---3	38GJQG36---3	38GJQG42---3	38GJQK48---3	38GJQL56---3
Nombre de zones maximum	2	3	4	4	5	8	9
Capacité climatisation btuh*	18,000	26,000	29,000	34,000	39,000	48,000	53,000
Plage de capacité de climatisation btuh*	7,000-21,000	7,500-33,000	8,189-33,438	8,871-35,826	8,871-40,944	3,412-54,952	3,412-61,416
TRES/SEER*	22	20.5	21	21	21	16	16
Capacité chauffage btuh*	19,000	29,000	31,595	42,514	45,004	54,600	61,400
Plage de capacité de chauffage btuh*	8,530-22,600	7,500-35,000	8,189-32,414	8,871-44,356	8,871-46,062	4,095-59,369	4,095-63,122
CPPC/HSPF*	9	10.2	10.2	10.2	10.2	8.2	8.2
Energystar AHRI*	8005105		8005109	8005112			
Voltage/phase/cycle	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
Plage d'opération en chauffage (température extérieure °C)	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24	-20 à 24
Plage d'opération en climatisation (température extérieure °C)	-18 à 48	-18 à 48	-18 à 48	-18 à 48	-18 à 48	-15 à 48	-15 à 48
Dimensions (L x H x P) pouces	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 17.3	42.8 x 43.4 x 17.3	42.8 x 43.4 x 17.3	35.4 x 53 x 13.4	35.4 x 53 x 13.4
Poids lbs	114.7	153.2	145.5	198.4	198.4	255.7	255.7
Niveau Sonore	44 - 56	45 - 59	45 - 59	45 - 61	45 - 61	42 - 57	42 - 57

* Performances avec évaporateurs sans conduits

** En dBA, Varie selon la puissance produite

*** Consulter votre détaillant pour connaître les combinaisons EnergyStar disponibles



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE	40GJQB09H--3	40GJQB12H--3	40GJQB18H--3	40GJQB24H--3
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000	24,000
Dimensions (L x H x P) pouces	34.1 x 11.5 x 8.2	34.1 x 11.5 x 8.2	40.1 x 12.6 x 9.1	46.4 x 12.8 x 10.4
Poids lbs	24.3	24.3	30.9	38.6
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	224 - 430	224 - 453	282 - 589	294 - 647
Niveau Sonore (basse vitesse)	23	24	33	38

Caractéristiques

- Unité intérieur murale de 9,000 à 24,000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Ultra silencieuse aussi bas que 23 dBA



UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE	40GJQB12C--3	40GJQB18C--3	40GJQB24C--3
Capacité Btuh	12,000	18,000	24,000
Dimensions (L x H x P) pouces	22.4 x 9.1 x 22.4	22.4 x 9.1 x 22.4	22.4 x 9.4 x 33.1
Poids lbs	39.7	39.7	61.7
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	265/294/353	265/294/353	500/559/694
Niveau Sonore (basse vitesse)	42	42	35

Caractéristiques

- Unité intérieur cassette plafond encastré de 12,000 à 24,000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Thermostat mural standard



UNITÉ INTÉRIEURE CONSOLE	40GJQB09F--3	40GJQB12F--3	40GJQB18F--3
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000
Dimensions (L x H x P) pouces	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5	27.6 x 23.6 x 8.5
Poids lbs	33.1	33.1	33.1
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	188 - 382	205 - 441	241 - 494
Niveau Sonore (basse vitesse)	25	27	33

Caractéristiques

- Unité intérieur Console au plancher de 9,000 à 18,000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Ultra silencieuse aussi bas que 25 dBa



UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE	40GJQB09D--3	40GJQB12D--3	40GJQB18D--3	40GJQB24D--3
Capacité Btuh	9,000	12,000	18,000	24,000
Dimensions (L x H x P) pouces	24.2 x 7.9 x 27.6	24.2 x 7.9 x 27.6	24.2 x 7.9 x 35.4	24.2 x 7.9 x 43.3
Poids lbs	48.5	50.7	59.5	68.3
Débit d'air selon vitesse du ventilateur CFM	147 - 264	176 - 323	294 - 411	323 - 588
Niveau Sonore (basse vitesse)	31	32	33	34

Caractéristiques

- Unité intérieur Console au plancher de 9,000 à 18,000 btuh
- Télécommande sans fil standard, mode Smartphone en option
- Thermostat mural standard

Votre concessionnaire Carrier :